
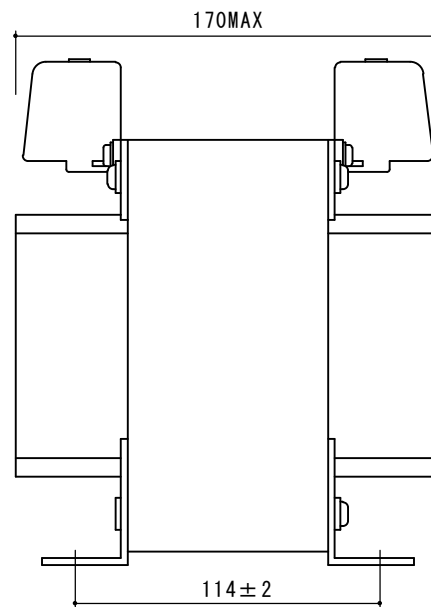


結線図

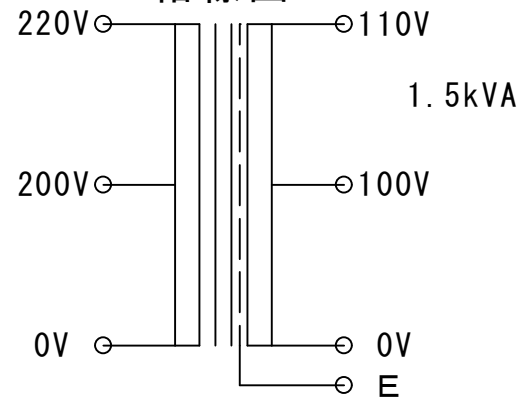

SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	1.5kVA
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	50/60Hz
P VOLTAGE 1次電圧	200-220V
S VOLTAGE 2次電圧	100V-110V
S CURRENT 2次電流	15A 13.6A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS B
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC2kV/min S AC2kV/min

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。
Please handle with care.
It will be a cause of damage,
if it is dropped or roughly handled.

発行年月日		縮尺		型式		種類		重量	
H27.08.06		A3 1/2		SC21-1500E		単相複捲乾式トランス		約17.6kg	
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社		承認		製図	S. U	サイズ	560-75B		
						図番			

改訂	年月日
△ 絶縁種類変更	H27.9