
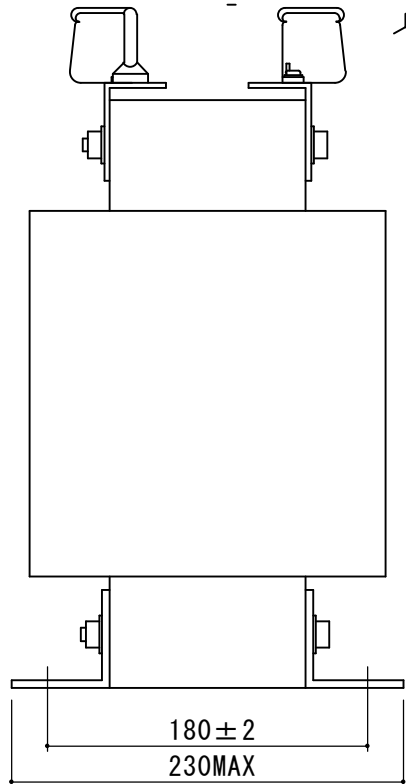


385MAX

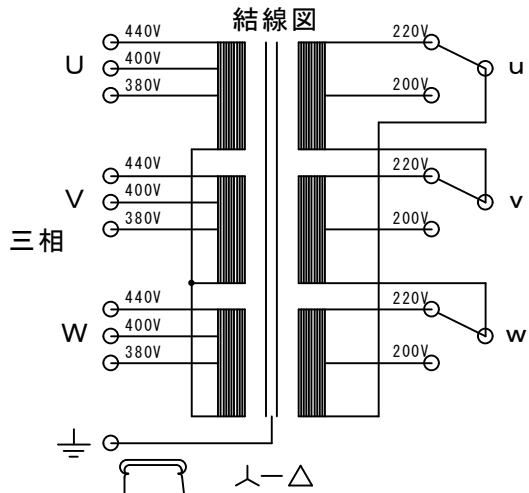

SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	1 2 k V A
PHASE 相数	3 Ph
FREQUENCY 周波数	5 0 / 6 0 H z
P VOLTAGE 1次電圧	3 8 0 - 4 0 0 - 4 4 0 V
S VOLTAGE 2次電圧	2 0 0 - 2 2 0 V
S CURRENT 2次電流	34.6A 31.5A
CIRCUIT 結線	△-△
INSULATION 絶縁種類	CLASS F
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	1 0 0 M Ω
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC 4 k V / m i n S AC 2 k V / m i n

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。Please handle with care. It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.

発行年月日		縮尺		型式		種類		重量	
H27.02.17		A3 1/3		3RT-12K		三相複巻乾式トランス		約 95 kg	
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD.		承認		H. S 製図		S. U		サイズ 三相60B-110	
スワロー電機株式会社								図番	

改訂	年月日
絶縁種類変更	H27.10