
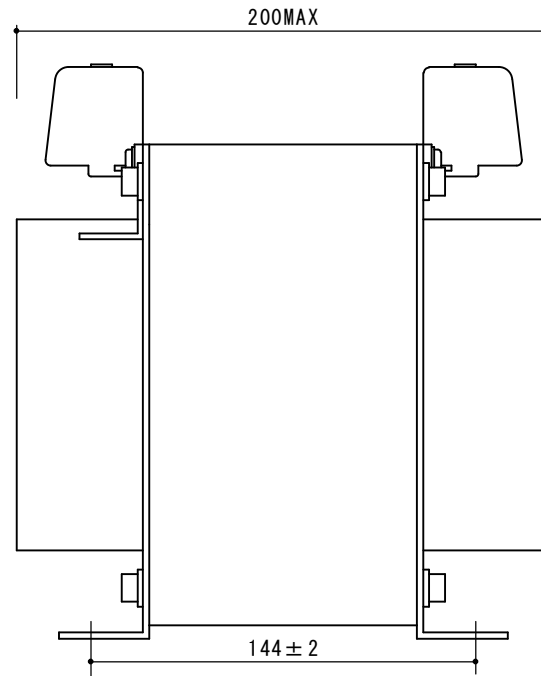


(220V)
(190V)
(240V)
(210V)

結線図

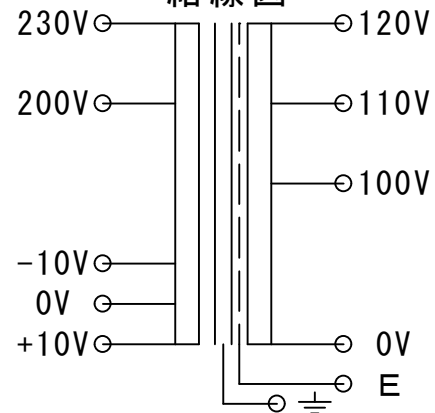

SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	3 kVA
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	50 / 60 Hz
P VOLTAGE 1次電圧	190-200-210-220-230-240V
S VOLTAGE 2次電圧	100-110-120V
S CURRENT 2次電流	30A 27.3A 25A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS F
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC 2kV/min S AC 2kV/min
<p>お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。 Please handle with care. It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.</p>	

改訂	年月日
△ 絶縁種類変更	H27.9

発行年月日	縮尺	型式	種類	重量
H27.02.10	A3 1/2	M21-3KE	単相複巻乾式トランス	約30.0kg
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社	承認	製図	S. U	サイズ 600-100 図番 M21-3KE-200-100