



結線図

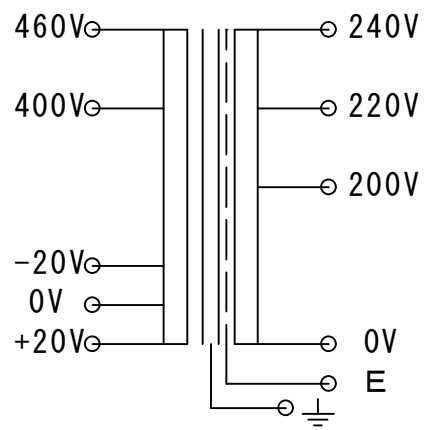

(440V)
(380V)
(480V)
(420V)

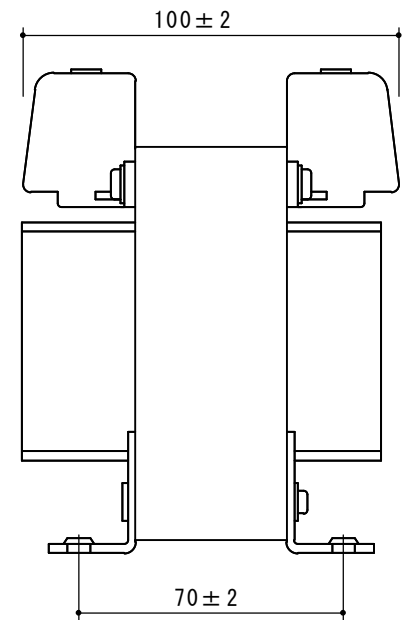

SPECIFICATION 仕様	
Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	300VA
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	50/60Hz
P VOLTAGE 1次電圧	380-400-420-440-460-480V
S VOLTAGE 2次電圧	200-220-240V
S CURRENT 2次電流	1.5A 1.4A 1.3A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS E
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC3kV/min S AC2kV/min
<p>お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。Please handle with care. It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.</p>	

発行年月日		縮尺		型式		種類		重量	
H26.02.25		A4 1/2		M42-300E		単相複捲乾式トランス		約5.0kg	
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社		承認	H.S	製図	S.U	サイズ	380-40		
						図番			

改訂	年月日
△ 絶縁種類変更	H27.9