
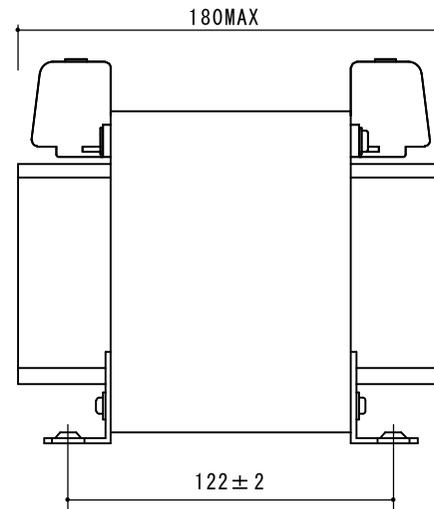


結線図

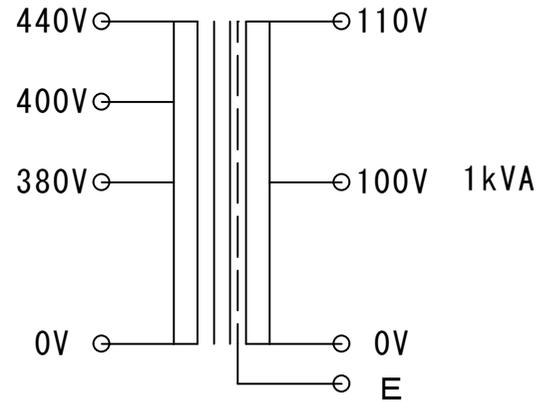

SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	1 kVA
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	50 / 60 Hz
P VOLTAGE 1次電圧	380V-400V-440V
S VOLTAGE 2次電圧	100V-110V
S CURRENT 2次電流	10A 9.1A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS E
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC3kV/min S AC2kV/min

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。
Please handle with care.
It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.

発行年月日	縮尺	型式	種類	重量
H26. 11. 26	A3 1/2	PC41-1000E	単相複巻乾式トランス	約12.2kg
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社	承認	H. S 製図	S. U	サイズ 440-90B 図番 PC41-1000E-380, 400, 440-100, 110