
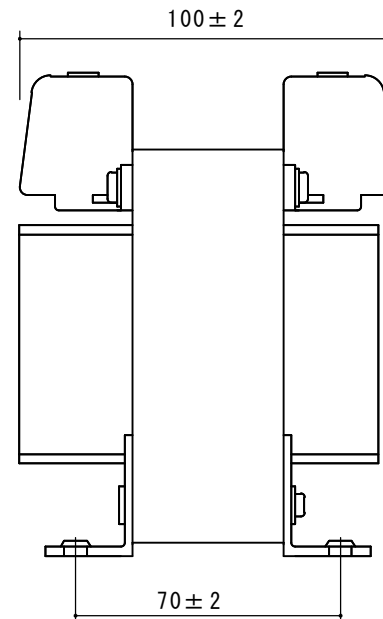


結線図

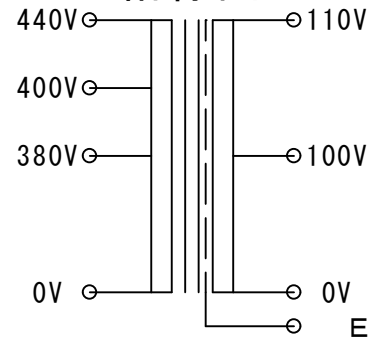

SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	300VA
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	50/60Hz
P VOLTAGE 1次電圧	380V-400V-440V
S VOLTAGE 2次電圧	100V-110V
S CURRENT 2次電流	3A 2.7A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS E
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC 3kV/min S AC 2kV/min
<p>お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。 Please handle with care. It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.</p>	

		改訂	年月日
		絶縁種類変更	H27.9
発行年月日	縮尺	型式	種類
H27.07.15	A4 1/2	PC41-300E	単相複巻乾式トランス
		重量	約 5 kg
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD.	承認	H.S	製図
スワロー電機株式会社		S.U	図番
		サイズ	380-40