
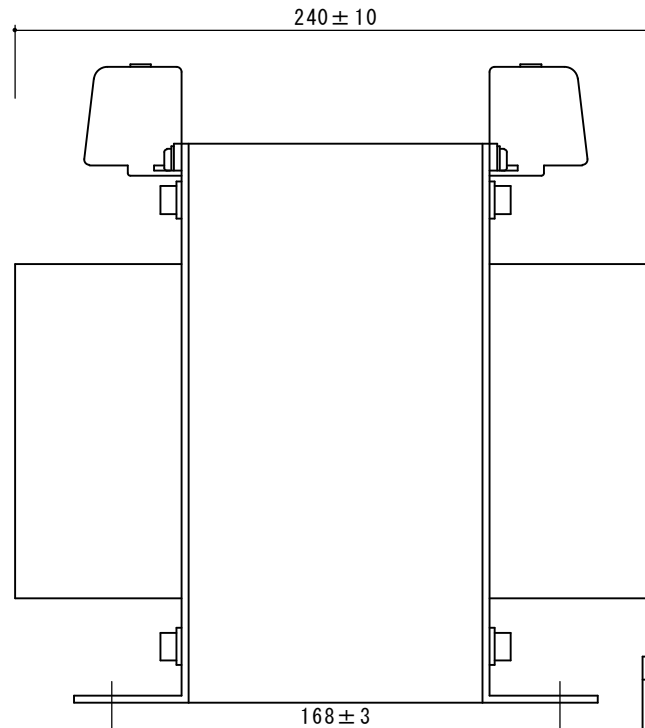


結線図

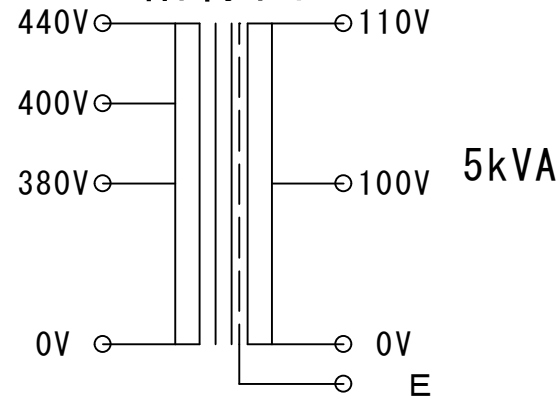

SPECIFICATION 仕様	
Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	5 kVA
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	50 / 60 Hz
P VOLTAGE 1次電圧	380-400-440V
S VOLTAGE 2次電圧	100-110V
S CURRENT 2次電流	50A 45A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS F
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC 3kV/min S AC 2kV/min
<p>お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。 Please handle with care. It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.</p>	

改訂	年月日
△ 絶縁種類変更	H27.9

型式	種類	重量
PC41-5000E	単相複巻乾式トランス	約47 kg
サイズ	820-110B	
製図	S. U	図番 PC41-5000E-380, 400, 440-100, 110

SWALLOW ELECTRIC CO., LTD. スワロー電機株式会社	発行年月日 H27.08.11	縮尺 A3 1/2
--	--------------------	--------------

承認