


結線図

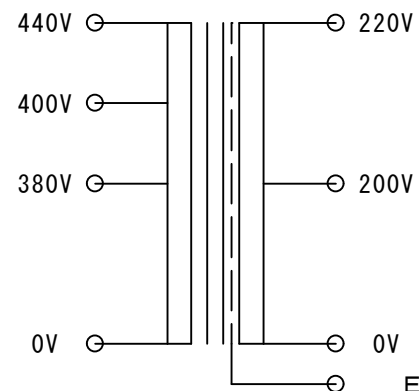

SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	10 kVA
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	50/60 Hz
P VOLTAGE 1次電圧	380-400-440V
S VOLTAGE 2次電圧	200-220V
S CURRENT 2次電流	50A 45.5A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS F
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC4kV/min S AC2kV/min
<p>お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。 Please handle with care. It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.</p>	

発行年月日		縮尺		型式		種類		重量	
H26.05.30		A3 1/3		PC42-10KE		単相乾式トランス		約80 kg	
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社		承認	H.S	製図	S.U	サイズ	単相10K		
						図番			
						改訂		年月日	
						△ 絶縁種類変更		H27.9	