
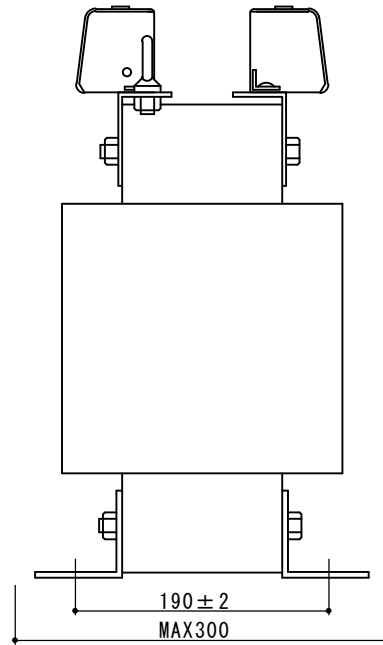
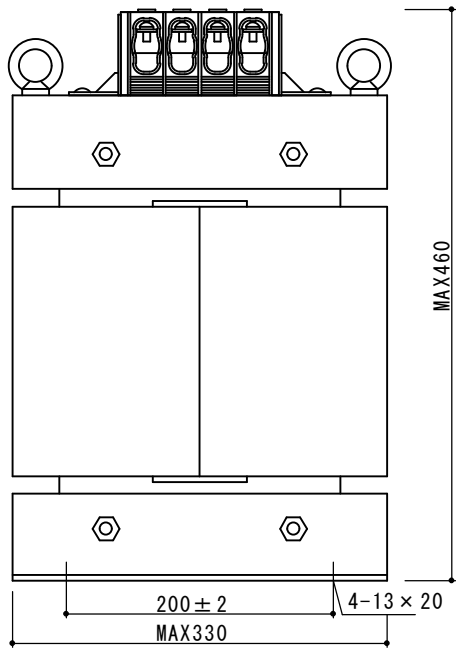


結線図

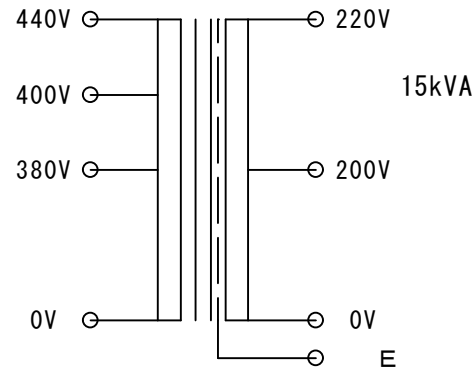

SPECIFICATION 仕様	
Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	15kVA
PHASE 相数	1Ph
FREQUENCY 周波数	50/60Hz
P VOLTAGE 1次電圧	380-400-440V
S VOLTAGE 2次電圧	200-220V
S CURRENT 2次電流	75A 68.2A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS H
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC4kV/min S AC2kV/min
<p>お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。 Please handle with care. It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.</p>	

改訂	年月日
△ 絶縁種類変更	H27.9

発行年月日	縮尺	型式	種類	重量
H26.07.03	A3 1/4	PC42-15KE	単相複捲乾式トランス	約90 kg
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社	承認	H. S 製図 S. U	サイズ	単相切り70-210 15K 厚120
			図番	