
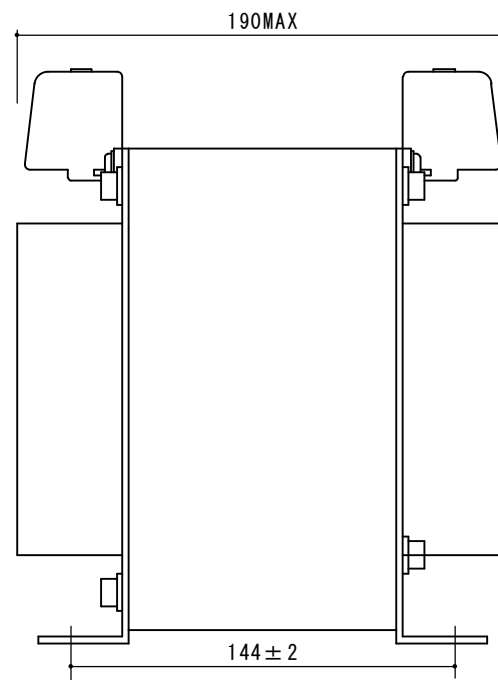


### 結線図

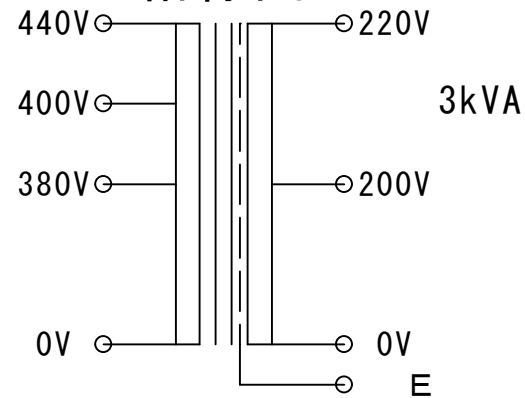

SPECIFICATION 仕様	
Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	3 kVA
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	50 / 60 Hz
P VOLTAGE 1次電圧	380V-400V-440V
S VOLTAGE 2次電圧	200V-220V
S CURRENT 2次電流	15A 13.6A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS F
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC 3kV/min S AC 2kV/min
お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。 Please handle with care. It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.	

発行年月日		縮尺		型式		種類		重量	
H26.05.30		A3 1/2		PC42-3000E		単相複巻乾式トランス		約30 kg	
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD.		承認	製図	S. U	サイズ		600-100		
スワロー電機株式会社					図番		PC42-3000E-380, 400, 440-200, 220		

改訂		年月日	
絶縁種類変更		H27.9	