
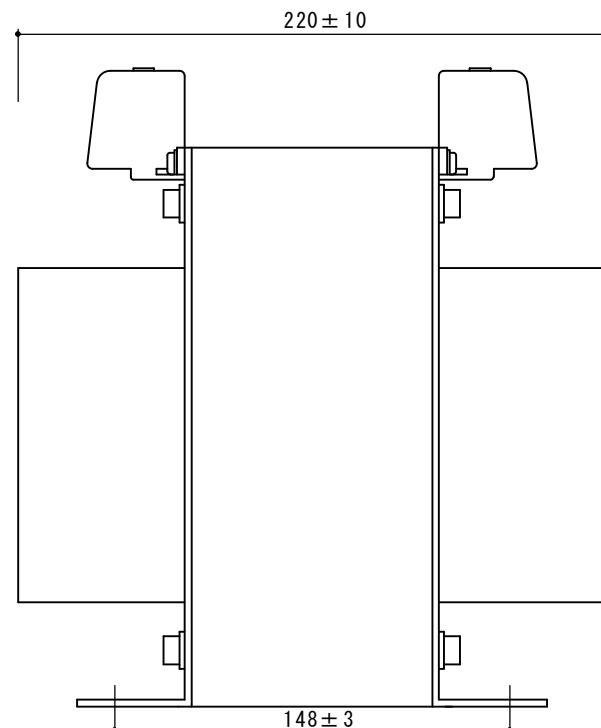


結線図

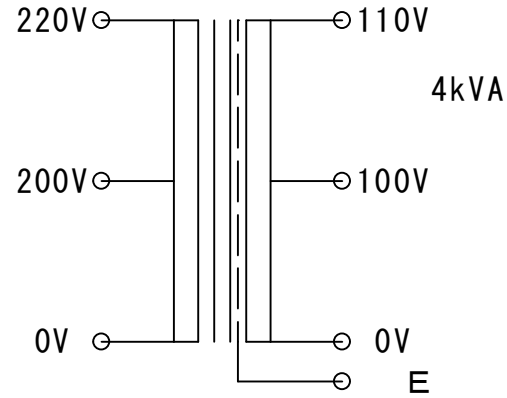

SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	4 KVA
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	50 / 60 Hz
P VOLTAGE 1次電圧	200V-220V
S VOLTAGE 2次電圧	100V-110V
S CURRENT 2次電流	40A 36.36A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS F
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC2kV/min S AC2kV/min
<p>お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。 Please handle with care. It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.</p>	

改訂	年月日
△ 絶縁種類変更	H27.9

型式	種類	重量
SC21-4000E	単相複巻乾式トランス	約 40 kg
サイズ 820-90B		

SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社	発行年月日 H26.07.23	縮尺 A3 1/2
---	--------------------	--------------

承認	H. S	製図	S. U
----	------	----	------