


結線図

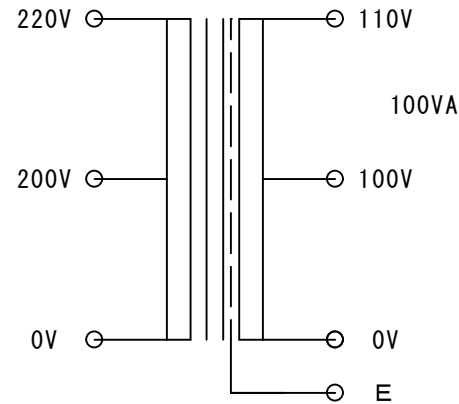

| SPECIFICATION 仕様          |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Method 方式                 | 乾式・自冷 AN                   |
| CAP. 容量                   | 100VA                      |
| PHASE 相数                  | 1 Ph                       |
| FREQUENCY 周波数             | 50 / 60 Hz                 |
| P VOLTAGE 1次電圧            | 200-220V                   |
| S VOLTAGE 2次電圧            | 100-110V                   |
| S CURRENT 2次電流            | 1.0A 0.9A                  |
| CIRCUIT 結線                |                            |
| INSULATION 絶縁種類           | CLASS E                    |
| RATED TIME 定格             | CONT.                      |
| Insulated Resistance 絶縁抵抗 | 100MΩ                      |
| WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧    | P AC2kV/min<br>S AC2kV/min |
| PAINTING COLOR 塗装色        | 5Y7 / 1                    |

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。  
Please handle with care. it will be a cause of damage. if it is dropped or roughly handled.

|          |       |
|----------|-------|
| 改訂       | 年月日   |
| △ 絶縁種類変更 | H27.9 |

| 発行年月日                                    | 縮尺     | 型式         | 種類              | 重量         |
|--|--------|------------|-----------------|------------|
| H25.11.07                                | A3 1/3 | SCK21-100E | 単相巻乾式トランス屋内ケース付 | 約 4.0 kg   |
| SWALLOW ELECTRIC CO., LTD.<br>スワロー電機株式会社 | 承認     | H. S       | 製図              | S. U       |
|  |        |            | サイズ             | BK-1-1.3kg |
|  |        |            | 図番              |            |