
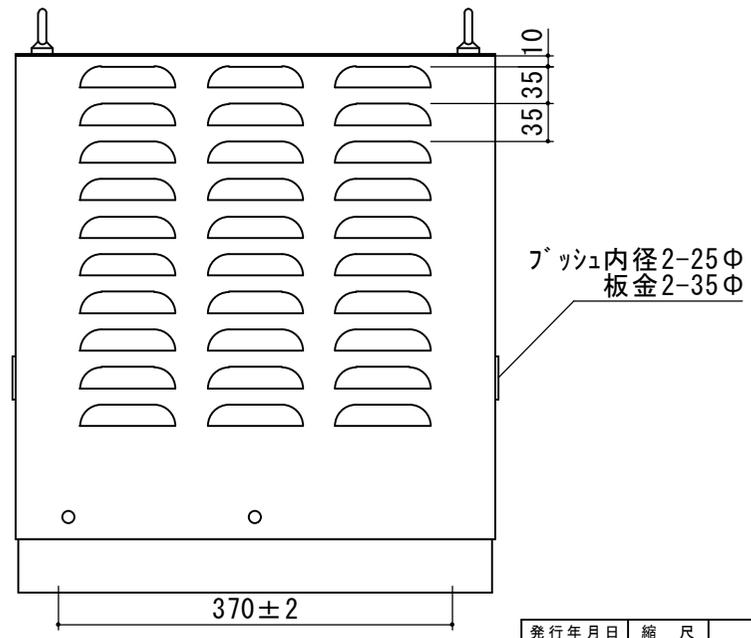


結線図

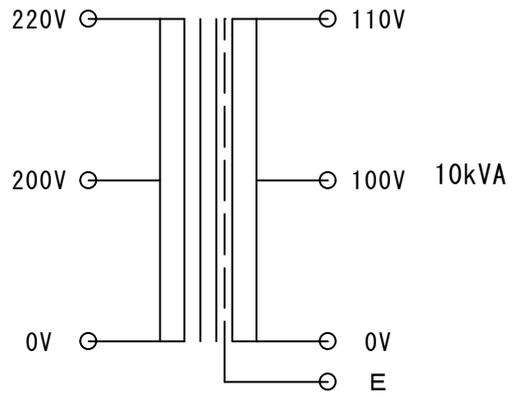

SPECIFICATION 仕様

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Method 方式                 | 乾式・自冷 AN                   |
| CAP. 容量                   | 10kVA                      |
| PHASE 相数                  | 1Ph                        |
| FREQUENCY 周波数             | 50/60Hz                    |
| P VOLTAGE 1次電圧            | 200-220V                   |
| S VOLTAGE 2次電圧            | 100-110V                   |
| S CURRENT 2次電流            | 100.0A 90.9A               |
| CIRCUIT 結線                |                            |
| INSULATION 絶縁種類           | CLASS F                    |
| RATED TIME 定格             | CONT.                      |
| Insulated Resistance 絶縁抵抗 | 100MΩ                      |
| WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧    | P AC2kV/min<br>S AC2kV/min |
| PAINTING COLOR 塗装色        | 5Y7/1                      |

お取り扱いの際は落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。  
Please handle with care.  
It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.

|          |       |
|----------|-------|
| 改訂       | 年月日   |
| △ 絶縁種類変更 | H27.9 |

|                                          |        |            |                              |          |
|------------------------------------------|--------|------------|------------------------------|----------|
| 発行年月日                                    | 縮尺     | 型式         | 種類                           | 重量       |
| H27.07.01                                | A3 1/5 | SCK21-10KE | 単相複捲乾式トランス屋内ケース付             | 約 100 kg |
| SWALLOW ELECTRIC CO., LTD.<br>スワロー電機株式会社 | 承認     | H. S       | 製図                           | S. U     |
|                                          |        | サイズ        | BK-5-20kg                    |          |
|                                          |        | 図番         | SCK21-10KE-200, 220-100, 110 |          |