
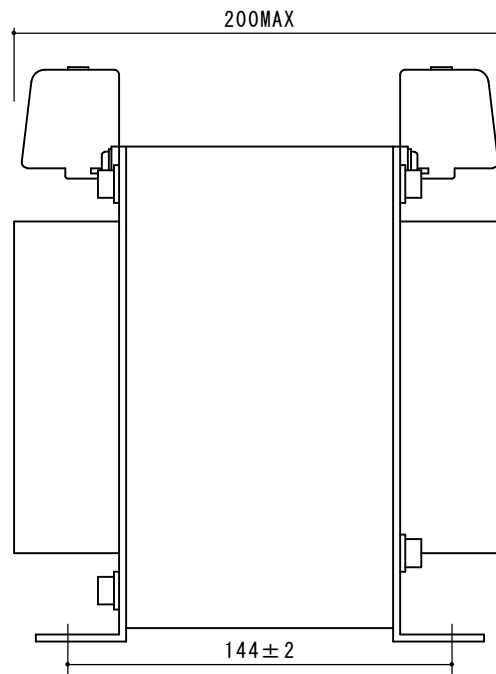


結線図

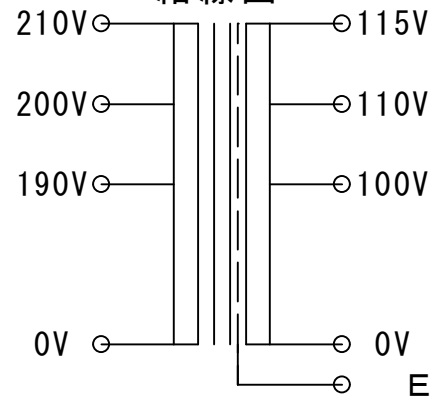

SPECIFICATION 仕様

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Method 方式 | 乾式・自冷 AN |
| CAP. 容量 | 3 kVA |
| PHASE 相数 | 1 Ph |
| FREQUENCY 周波数 | 50/60 Hz |
| P VOLTAGE 1次電圧 | 190V-200V-210V |
| S VOLTAGE 2次電圧 | 100V-110V-115V |
| S CURRENT 2次電流 | 30A-27.3A-26.1A |
| CIRCUIT 結線 | |
| INSULATION 絶縁種類 | CLASS F |
| RATED TIME 定格 | CONT. |
| Insulated Resistance 絶縁抵抗 | 100MΩ |
| WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧 | P AC2kV/min S AC2kV/min |

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。Please handle with care. It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.

| | |
|--------|-------|
| 改訂 | 年月日 |
| 絶縁種類変更 | H27.9 |

| | | | | |
|---|--------|------------|------------|---------|
| 発行年月日 | 縮尺 | 型式 | 種類 | 重量 |
| H25.03.23 | A3 1/2 | SG21-3000E | 単相複捲乾式トランス | 約30.0kg |
| SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社 | 承認 | H.S | 製図 | S.U |
| | | サイズ | 600-100 | |
| | | 図番 | | |