
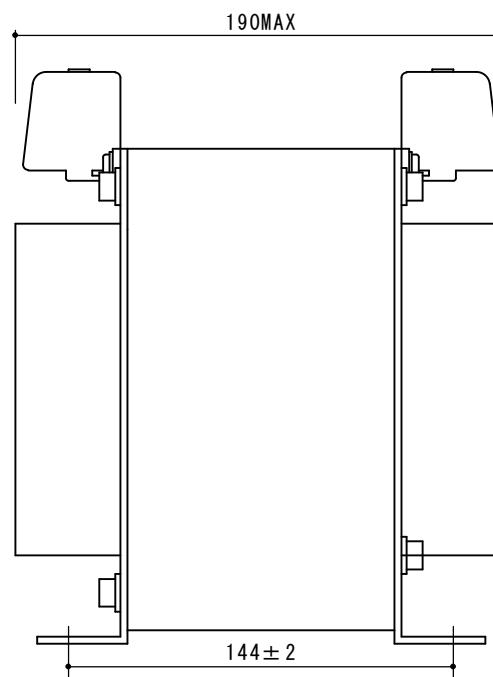


結線図

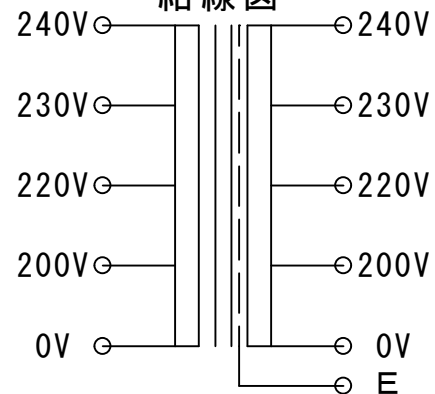

SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	3 kVA
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	50 / 60 Hz
P VOLTAGE 1次電圧	200-220-230-240V
S VOLTAGE 2次電圧	200-220-230-240V
S CURRENT 2次電流	15.0A 13.6A 13.0A 12.5A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS F
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC 2kV/min S AC 2kV/min

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。  
Please handle with care.  
It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.

発行年月日		縮尺		型式		種類		重量	
H26.05.15		A3 1/2		SN22-3000E		単相複捲乾式トランス		約30.0kg	
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD.		承認	H.S	製図	S.U	サイズ		600-100A	
スワロー電機株式会社						図番			
		改訂		年月日		絶縁種類変更		H27.9	