
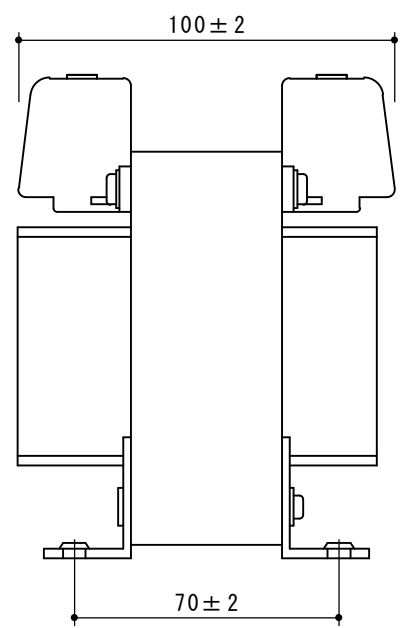


結線図

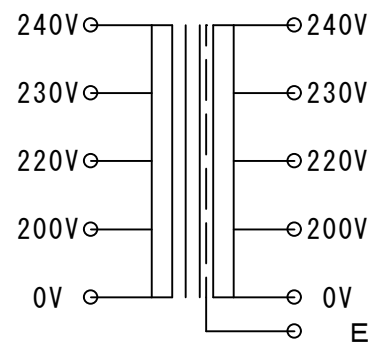

SPECIFICATION 仕様	
Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	300VA
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	50/60Hz
P VOLTAGE 1次電圧	200-220-230-240V
S VOLTAGE 2次電圧	200-220-230-240V
S CURRENT 2次電流	1.5A 1.36A 1.3A 1.25A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS E
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC2kV/min S AC2kV/min
<p>お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。 Please handle with care. It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.</p>	

改訂		年月日		
△ 絶縁種類変更		H27.9		
発行年月日	縮尺	型式	種類	重量
H26.07.23	A4 1/2	SN22-300E	単相複捲乾式トランス	約5.0kg
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社		承認	H.S	製図
		S.U	サイズ	380-40C
			図番	