


結線図

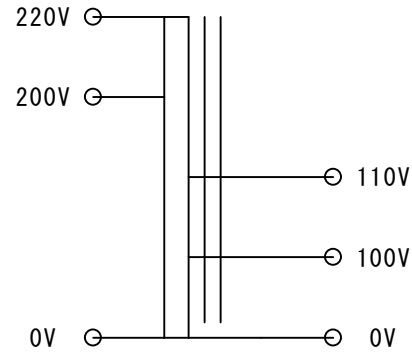

| SPECIFICATION 仕様   |                            |
|--|----------------------------|
| Method 方式  | 乾式・自冷 AN                   |
| CAP. 容量  | 300VA                      |
| PHASE 相数   | 1Ph                        |
| FREQUENCY 周波数  | 50/60Hz                    |
| P VOLTAGE 1次電圧   | 200-220V                   |
| S VOLTAGE 2次電圧   | 100-110V                   |
| S CURRENT 2次電流   | 3A 2.7A                    |
| CIRCUIT 結線   |                            |
| INSULATION 絶縁種類  | CLASS E                    |
| RATED TIME 定格  | CONT.                      |
| Insulated Resistance 絶縁抵抗  | 100MΩ                      |
| WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧   | P AC2kV/min<br>S AC2kV/min |
| PAINTING COLOR 塗装色   | 5Y7/1                      |
| <p>お取り扱いの際は落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。<br/>Please handle with care.<br/>It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.</p> |                            |

|          |       |
|----------|-------|
| 改訂       | 年月日   |
| △ 絶縁種類変更 | H27.9 |

| 発行年月日                                   | 縮尺     | 型式        | 種類              | 重量         |
|---|--------|-----------|-----------------|------------|
| H25.05.31                               | A3 1/3 | SOK21-300 | 単相単乾式トランス屋内ケース付 | 約 4.6 kg   |
| SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD.<br>スワロー電機株式会社 | 承認     | H.S       | 製図              | S.U        |
|   |        |           | サイズ             | BK-1-1.3kg |
|   |        |           | 図番              |            |