
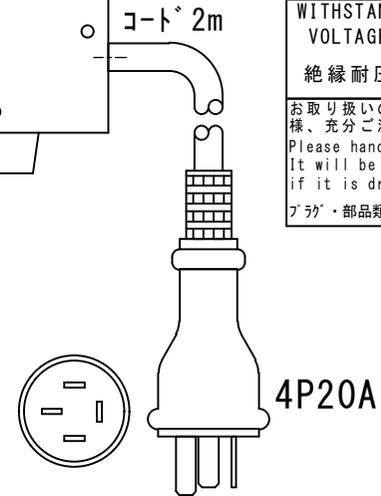


SPECIFICATION 仕様	
Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	3 kVA
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	50 / 60 Hz
P VOLTAGE 1次電圧	200V
S VOLTAGE 2次電圧	100-115V
S CURRENT 2次電流	30A 27.3A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS B
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC2kV/min S AC2kV/min
<p>お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。 Please handle with care. It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled. プラグ・部品類は実寸と異なります。</p>	

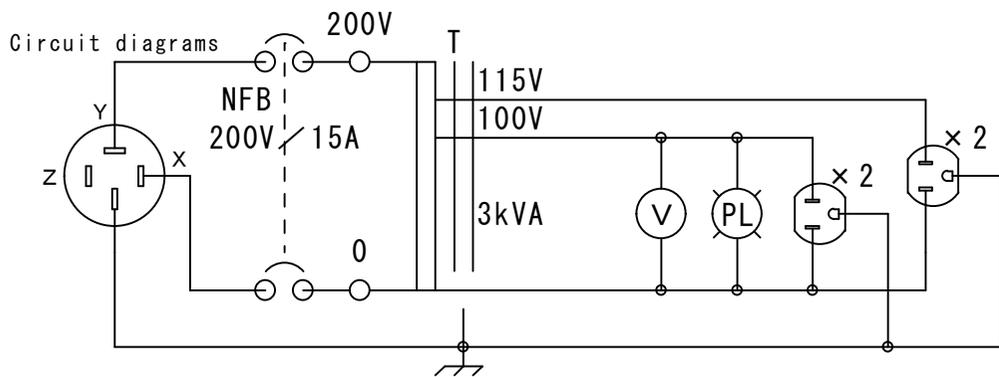

発行年月日	縮尺	型式	種類	重量
H27.05.12	A4 1/2	TB-300D	単相単巻トランス 屋内ケース付	約 17 kg
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社	承認	下川 製図	宇佐美	サイズ TB-300 図番