

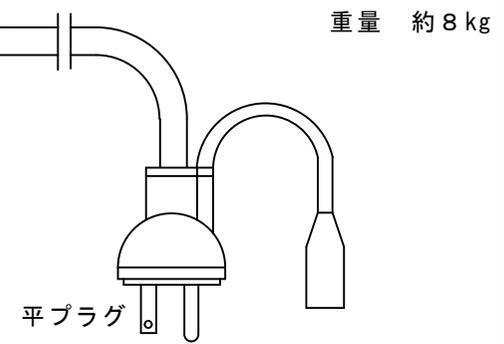
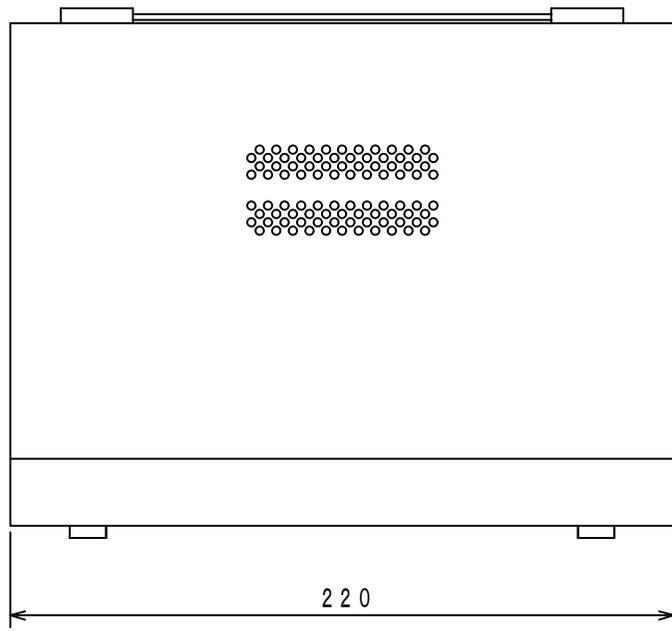


SPECIFICATION 仕様	
Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	2 kVA
PHASE 相数	1Ph
FREQUENCY 周波数	50/60Hz
P VOLTAGE 1次電圧	単相100V
S VOLTAGE 2次電圧	単相200V
S CURRENT 2次電流	10A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS B
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	AC2kV/min
<small>お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。 Please handle with care. It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.</small>	

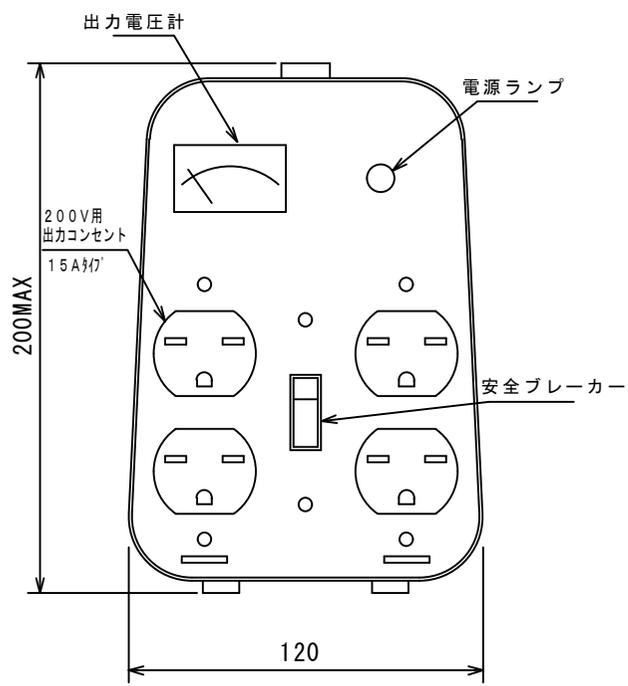

1.5kVA以上使用される場合は入力コードのプラグを切取って直接ブレーカ等へ接続してください。

結線図

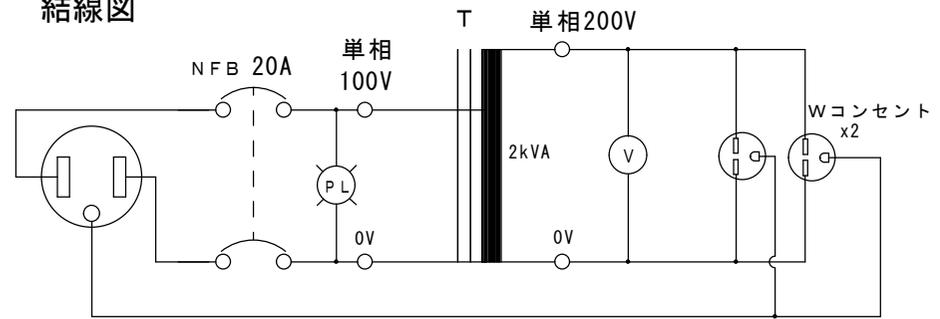

年月日	H27.03.09	形式	UP-200	承認		尺度		名称	単相単巻乾式トランス 屋内ケース付
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社				設計		製図	宇佐美	図番	