



SPECIFICATION 仕様	
Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	3 kVA
PHASE 相数	1Ph
FREQUENCY 周波数	50/60Hz
P VOLTAGE 1次電圧	100V 単相
S VOLTAGE 2次電圧	200V 単相
S CURRENT 2次電流	15A
INSULATION 絶縁種類	CLASS B
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	AC2kV/min

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。
 Please handle with care.
 It will be a cause of damage.
 if it is dropped or roughly handled.
 プラグ・部品類は実寸と異なります。

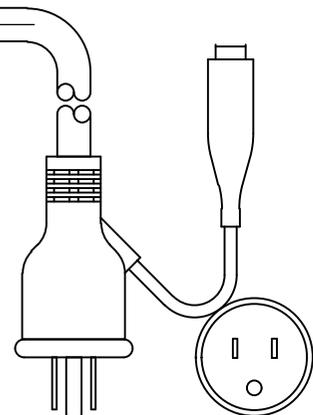

結線図

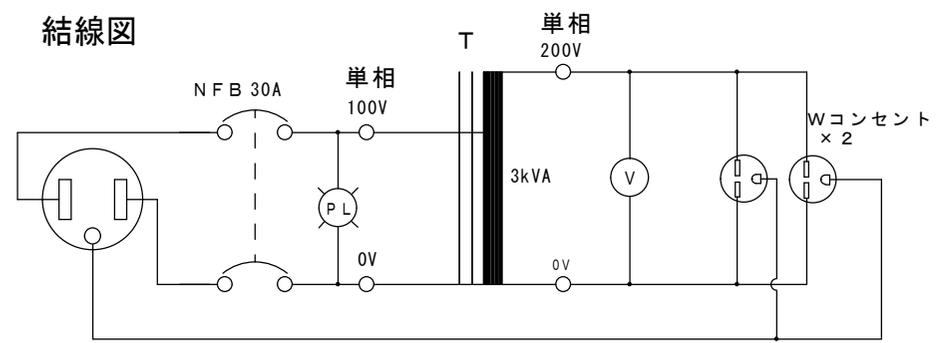

1. 5 kVA以上使用される場合は入力コードのプラグを切り取って直接ブレーカ等へ接続してください。

年月日	H27.01.07	形式	UP-300	承認		尺度		名称	単相単巻乾式トランス 屋内ケース付
	SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社	設計		製図	宇佐美	図番			