


3UL series

受注生産品

三相 複巻
300VA~20KVA

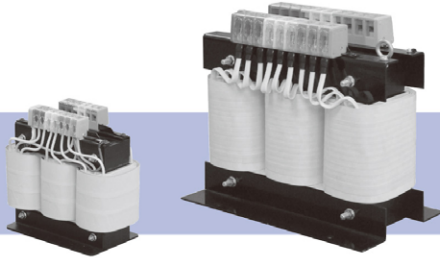

	規格番号	スワロー取得番号 File No.
端子台	UL1059	E212114
絶縁システム	UL1446	E326137
トランス	UL5085	E320179

3UL (400V系/400V系) 380/400/415 (420) /440/460/480 - 380/400/415 (420) /440/460/480

品番		仕様			外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		1次端子台	2次端子台	絶縁種類	重量 (約)
Eなし	E付き	1次電圧(V)	2次電圧(V)	容量(VA)	W	D	H	A	B							
3UL-MM-300	3UL-MM-300 E	480 460 440 (420) 415 400 380	480 460 440 (420) 415 400 380	300	190	150	190	90	95	7×15	M-4	M-4	B	16		
3UL-MM-500	3UL-MM-500 E			500	230	150	230	90	105	7×15	M-4	M-4	B	20		
3UL-MM-750	3UL-MM-750 E			750	250	190	260	150	105	10×20	M-4	M-4	B	23		
3UL-MM-1K	3UL-MM-1K E			1K	250	190	260	150	105	10×20	M-4	M-4	H	25		
3UL-MM-1.5K	3UL-MM-1.5K E			1.5K	260	200	270	150	115	10×20	M-5	M-5	H	30		
3UL-MM-2K	3UL-MM-2K E			2K	270	230	270	150	145	10×20	M-5	M-5	H	47		
3UL-MM-3K	3UL-MM-3K E			3K	340	210	340	160	150	10×20	M-5	M-5	H	50		
3UL-MM-5K	3UL-MM-5K E			5K	370	260	350	180	170	10×20	M-5	M-5	H	76		
3UL-MM-6K	3UL-MM-6K E			6K	380	260	370	180	170	13×20	M-5	M-5	H	92		
3UL-MM-7.5K	3UL-MM-7.5K E			7.5K	420	280	400	180	180	13×20	M-5	M-5	H	105		
3UL-MM-10K	3UL-MM-10K E	10K	420	280	400	180	180	13×20	M-5	M-5	H	110				
3UL-MM-12K	3UL-MM-12K E	12K	420	280	420	180	190	13×20	M-5	M-5	H	130				
3UL-MM-15K	3UL-MM-15K E	15K	450	280	500	250	210	13×20	M-8	M-8	H	150				
3UL-MM-20K	3UL-MM-20K E	20K	500	330	550	300	240	16φ	M-8	M-8	H	200				

415と420は同時に選択できません。
415と420は同時に選択できません。
必要な電圧を選択ください。

欧州向 EN規格取得トランス

EN STANDARD TRANSFORMERS


CE-EN series

ヨーロッパ向規格取得トランス

单相 複巻 静電シールド付



EN規格 EN61558



CE-EN 200・220・230・240V - 100・110V

品番	仕様			外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		一次端子台	二次端子台	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量	W	D	H	A	B	C	E	F					
CE-300EN	240V 230V 220V 200V 0V	110V 100V 0V E	300VA	146	130	137	110	72	76	6.5×12	5	M4V	M4V	H	約 8.0 kg	34,000
CE-500EN			500VA	146	170	137	110	102	76	6.5×12	5	M4V	M4V	H	約11.0 kg	37,000
CE-1000EN			1KVA	180	170	190	120	104		10×20		M5V	M5V	H	約16.0 kg	53,000
CE-2000EN			2KVA	200	200	220	138	124		10×20		M5V	M5V	H	約28.0 kg	70,000
CE-3000EN			3KVA	200	270	253	138	164		10×20		M5V	M8UP	H	約40.0 kg	87,000
CE-4000EN			4KVA	250	310	282	170	148		10×20		M8UP	M8UP	H	約42.0 kg	100,000
CE-5000EN			5KVA	250	340	282	170	178		10×20		M8UP	M8UP	H	約58.0 kg	130,000

欧州安全規格 (E N61558) を取得しています。
欧州市場向けの産業機械や装置などに採用して下さい。

この商品は電流容量優先となり100V出力時には容量(VA)が2割減となりなすのでご注意ください。